



Wenteltrap Type "Capri" (met extra hardhouten treden)


 1001 Trappen

[www.1001trappen.nl](http://www.1001trappen.nl)

## Wenteltrap Type "Capri"

- De "Capri" wenteltrap is vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen en biedt een uitstekende kwaliteit tegen aanzienlijk lagere kosten dan vergelijkbare modellen.
- Geschikt voor vloerhoogtes van 2310mm tot 2510mm met 11 opstappen (10 treden + het afstapplateau).
- Extra treden zijn los te bestellen (maximum hoogte 5000mm).
- Verkrijgbaar in diameters 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 en 2000mm.
- De treden (40mm of 60mm) en afstapplateau zijn gemaakt uit hardhout het zogenoemde "beuken" - te vergelijken met de meeste andere trapsystemen - Echter, de "Capri" wordt gemaakt uit beuken "eerste keus" . Dit wil zeggen dat uitsluitend de beste kwaliteit beukenhout wordt gebruikt zodat noesten en/ of andere onvolkomenheden nagenoeg niet voorkomen.
- De 40mm treden en het afstapplateau worden beschermd door ten minste twee lagen zeer duurzaam polyurethaan lak voor een schitterende afwerking.
- Keuze uit 4 standaard afwerkingen: eiken, steen, walnoot en wengé.
- Het zijn vele van deze kleine details waarin de "Capri" zich onderscheidt van de meeste andere wenteltrapsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn.
- Standaard trapleuning uitgevoerd in kunststof (zie de "Capri Plus" uitvoering voor de luxe uitvoering met houten trapleuning).
- Afwerking metalen delen: gebroken wit, aluminium grijs, donker grijs of zwart.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegestuurd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.

Email : [info@1001trappen.nl](mailto:info@1001trappen.nl)

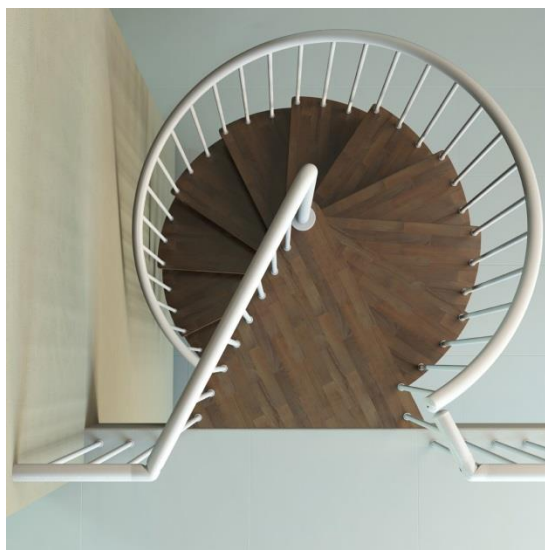

- Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.
- Kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouwweisen te raadplegen.

### Optrede en Aantrede

- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210-230mm.
- De optrede bedraagt 210mm, 215mm, 220mm, 225mm of 230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2100-2300mm	10	9	
2310-2510mm	11	10	Standaard
2520-2720mm	12	11	+1 trede
2730-2930mm	13	12	+2 treden
2940-3140mm	14	13	+3 treden
3150-3350mm	15	14	+4 treden
3360-3560mm	16	15	+5 treden